


CONSEJO DE CONTRATISTA

POR EL SR. COREY ZUSSMAN DE PEPPER CONSTRUCTION

Los discos se utilizan normalmente para la instalación cuando se instalan barreras de aire/vapor sujetadas mecánicamente, según el tipo de construcción.

Quando coloque discos en la línea de la cinta o en la junta, asegúrese de que el disco quede cubierto con cinta o sellador para confirmar la instalación hermética.

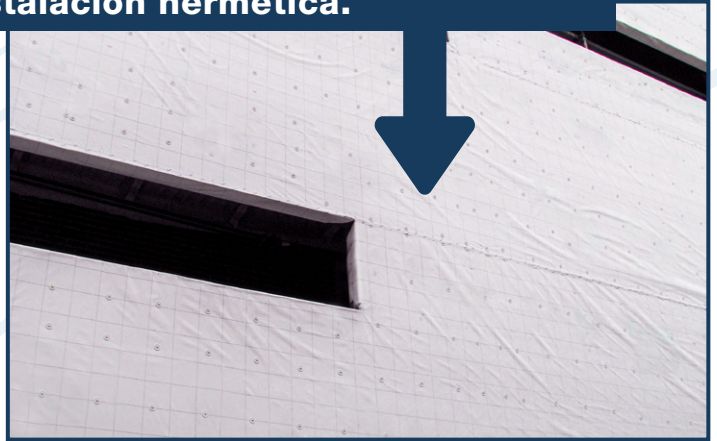

La superposición del sistema de láminas y la ubicación de los discos de fijación deben coordinarse; en estos casos, el aire entrará debajo de la cinta en los discos debido a la falta de sellado de la cinta en y junto al disco.

Quando instale discos uno al lado del otro, tenga cuidado de no superponerlos; de lo contrario, habrá un paso de aire en la superposición, y los dos discos deben cubrirse con sellador.

